



## ÚJ TERMÉKEINK

Csavarok, rögzítési és szerelési termékek (15-16) fejezetünk új alfejezettel,  
termékekkel bővül:


Oszloptalpak (160)

Fa oszlopok stabil, korrózióálló rögzítéséhez talajba vagy beton aljzathoz

### *Betonzható horganyzott U oszloptalp*

- „U” alakú oszloptalp, amely fa oszlopok stabil rögzítésére használható
- szárát közvetlenül földnedves betonba szükséges ágyazni
- az állítható változat 60-200 mm keresztmetszetű faoszlopok befogását teszi lehetővé
- anyaga tűzhorganyzott S235 acél

<b>TERMÉKKÓD</b>	<b>MEGNEVEZÉS, MÉRET</b>	<b>Kiszérés</b>
<b>160-PS070U</b>	Betonzható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 71x60x120x4 mm	6 db / köteg
<b>160-PS090U</b>	Betonzható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 91x60x120x4 mm	6 db / köteg
<b>160-PS100U</b>	Betonzható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 101x60x120x4 mm	6 db / köteg
<b>160-PS120U</b>	Betonzható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 121x60x120x4 mm	6 db / köteg
<b>160-PS140U</b>	Betonzható horganyzott U oszloptalp - 200 mm szár - 141x60x120x4 mm	6 db / köteg
<b>160-PSRU</b>	Állítható betonzható U oszloptalp - 60-200 mm	4 db / köteg

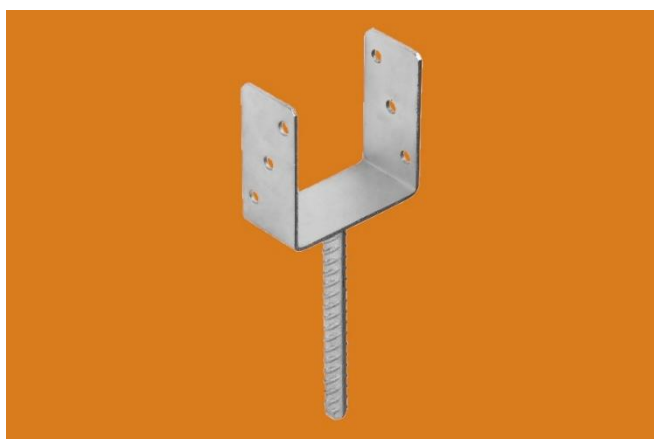

### ***Talajba beüthető oszlophüvely***

- a talajba beüthető oszlophüvelyek ideális megoldást nyújtanak faoszlopok gyors, betonozás nélküli rögzítésére
- használata laza, homokos talaj esetén kevésbé javasolt
- anyaga tűzihorganyzott S235 acél

<b>TERMÉKKÓD</b>	<b>MEGNEVEZÉS, MÉRET</b>	<b>Kiszereelés</b>
<b>160-PSG045x550</b>	Talajba beüthető oszlophüvely - 550 mm - 47x47 mm	1 darab; 20 db / doboz
<b>160-PSG070x750</b>	Talajba beüthető oszlophüvely - 750 mm - 72x72 mm	1 darab; 20 db / doboz
<b>160-PSG090x750</b>	Talajba beüthető oszlophüvely - 750 mm - 92x92 mm	1 darab; 16 db / doboz
<b>160-PSG100x900</b>	Talajba beüthető oszlophüvely - 900 mm - 102x102 mm	1 darab; 12 db / doboz





### ***Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely***

- a lecsavarozható oszlophüvelyek ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszlophüvelyt a kész betonlaphoz
- anyaga tűzhorganyzott S235 acél

<b><i>TERMÉKKÓD</i></b>	<b><i>MEGNEVEZÉS, MÉRET</i></b>	<b><i>Kiszereelés</i></b>
<b>160-PSP070</b>	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 71x71 mm	12 db / doboz
<b>160-PSP090</b>	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 91x91 mm	10 db / doboz
<b>160-PSP100</b>	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 150 mm - 101x101 mm	10 db / doboz
<b>160-PSP120</b>	Lecsavarozható horganyzott oszlophüvely - 180 mm - 121x121 mm	1 darab



### **Állítható lecsavarozható talpas U oszloptalp**

- a lecsavarozható oszlophüvelyek ideálisak faoszlopok utólagos, gyors és stabil rögzítésére
- állítható kivitele 60-200 mm keresztmetszetű faoszlopok befogását teszi lehetővé
- betoncsavarral szükséges rögzíteni az oszlophüvelyt a kész betonlaphoz
- anyaga tűzihorganyzott S235 acél

<b>TERMÉKKÓD</b>	<b>MEGNEVEZÉS, MÉRET</b>	<b>Kiszerelés</b>
<b>160-PSRT</b>	Állítható lecsavarozható talpas U oszloptalp - 60-200 mm	4 db / köteg





### **Talajba csavarható oszloptartó**

- talajba csavarható oszloptartók gyors és betonozást nem igénylő megoldást nyújtanak faoszlopok rögzítésére
- az univerzális kerek oszloptartó kör alakú faoszlopok rögzítésére szolgál, a mellékelt 26, 36, 42, 50, 55 és 60 mm méretű távtartók (anyaguk polipropilén) különféle átmérőjű oszlopok befogását teszik lehetővé
- szilárd talaj esetén a becsavarás előtt egy vezetőlyuk fúrása javasolt
- anyaga tűzihorganyzott S235 acél

<b>TERMÉKKÓD</b>	<b>MEGNEVEZÉS, MÉRET</b>	<b>Kiszerezés</b>
<b>160-PWU070x685</b>	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 70 mm	1 darab; 6 db / doboz
<b>160-PWU080x685</b>	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 80 mm	1 darab; 6 db / doboz
<b>160-PWU090x685</b>	Talajba csavarható oszloptartó - 685 mm - 90 mm	1 darab; 6 db / doboz
<b>160-PWU100x865</b>	Talajba csavarható oszloptartó - 865 mm - 100 mm	1 darab; 6 db / doboz
<b>160-PWO068x550</b>	Talajba csavarható univerzális kerek oszloptartó - 550 mm - 26-60 mm	1 darab; 6 db / doboz

